

# EVO træbeskyttelse

EVO BASIC OIL og EVO CLASSIC LAK

## EVO Basic Oil – en alsidig olie til inden- og udendørsbrug.:

EVO Basic Oil har 10 års+ garanteret blegning og gulfning beskyttelse og kan anvendes uden andre produkter både udendørs og indendørs på alt slags træ. Til udendørs brug er det vigtigt at træet mættes og tørres over med en klud vædet med EVO Basic Oil ca. 4-5 gange per sæson efter mætning. Vi giver 10 års+ garanti i og med vi kun har testet i 10 år. Som det ser ud nu på 11. året kan produktet bevare farveægtheden i pigmentet endnu længere. Vort mål er mindst 50 år.

Anvend en skarp skraber og sandpapir til at fjerne alt gammelt gult træ og pigment indtil den oprindelige naturlige farve atter træder frem. For mahogniens vedkommende er det den karakteristiske rubin røde glød og for teaken den rag gyldenbrune glød som bevares. Slibning bør gøres til og med korn P100-P120 sandpapir indtil en jævn overflade opnås før påføring af EVO Basic Oil

Det er vigtige, at affedte teaken med sprit efter skrabning og slibning inden EVO Basic Oil lægges på. Teak er en olierig træsort, som bør affedtes for dermed, at opnå den bedste mulige penetration og vedhæftning af olien, som senere skal danne grund behandling med EVO Classic Lak.

Ryst din dåse ca. 2-3 minutter før anvendelse og påføring. Hvis det er koldt når olien skal påføres, så er her et lille kneb: varm olien op i en spand med varmt vand til en temperatur af ca. 25-30 grader. Dette tjener til formål, at øge viskositeten således, at olien trænger endnu dybere ind i dit træ og dermed giver bedre beskyttelse.

Påstryk olien nøje indtil træets porer er gennem mættede og der bygges film på træets overflade. Oliens kan påføres vådt i vådt, så længe træet suger. Fortsæt gerne dagene efter indtil filmen bygges. Lad herefter olien hærde i ca. 1-2 uger eller mere, hvis man ikke har hastværk. Hvilket man i øvrigt aldrig bør have med denne slags arbejde. Vil du anvende olien alene bør den fortyndes 15-20% med VEGETABILSK terpentin for bedre indtrængning og tørring.

Anvend en god pensel eller bomuldsklud til påføringen. EVO Basic Oil stabiliserer og beskytter pigmentet dit træ. Med tiden krystalliserer EVO Basic Oil sig og giver en slidstærk og stabil overflade for lakken, så du ikke får krakeleringer og bobler.

Efter hærkning af olien (må god være lidt klistret) vådslibes med P400 vådslibepapir. Efterfølgende kan man anvende finere papir og polere med klud, hvis du ønsker en fin vand og smudsafvisende overflade. Skal der senere lakeres med EVO Classic Lak er det tilstrækkelig med en slibning med P400.

Anvend EVO Basic Oil til vådslibningen i stedet for vand. Oliens er effektivere og giver bedre resultat.

Inden lakering bør træet rengøres nøje med en bomuldsklud vædet i EVO Basic Oil og vent til den bliver klæbig, således at evt. støvpartikler opsuges.

ADVARSEL: Dine Klude med olie kan selvantænde og bør opbevares i en sluttet tæt beholder såsom eksempelvis en tom lak- eller oliedåse.



# EVO træbeskyttelse


EVO BASIC OIL og EVO CLASSIC LAK

## EVO Classic Varnish – en klassisk lak med uovertruffen UV beskyttelse.:

EVO Varnish har i lighed med olien 10 års+ garanti mod blegning og gulning og bør altid anvendes på træ forudgående behandlet med EVO Basic Oil, således at du som kunde får den beskyttelse og garanti, som du har krav på. Vi har kun testet i 10 år. Som det ser ud nu på 11. året beskytter lakken pigmentet endnu længere. Vores mål er en 30-50 årig periode.

Nu er det tid for lakering. Vi anbefaler et minimum af 12 lag lak for et langtidsholdbart resultat. Her taler vi mindst ml. 20-50 år afhængig af vedligehold. Lakeringens kunst handler om ret fremgangsmåde og teknik. Lakken behøver ikke fortynding ved lave temperaturer. I lighed med EVO Basic Oil kan EVO Classic Varnish med fordel varmes op til 25-30 grader celsius for bedre viskositet og udflydning. Med denne teknik er det lettere, at kunne opnå en spejlblank lakering.

Ryst dåsen nøje i 2-3 minutter. Lad den herefter stå i 10-15 minutter før anvendelse for at eventuelle luft bobler skulle kunne forsvinde.

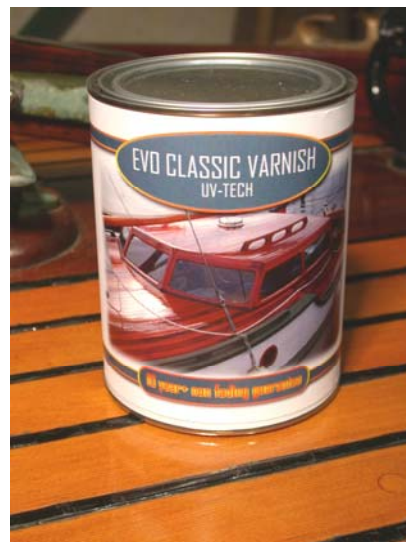

Ved påføring af EVO Classic Varnish bør du altid anvende en god kvalitets pensel, da dette er betydningsfuldt for arbejdsglæden og et godt resultat. Vedligeholdes en pensel kan den yde dig god tjeneste i mange år. Lakken kan påføres med flere lag uden mellemslibninger. Når du har lagt lagene så lad hærde i 14. dage inden overfladen betrædes. Det kan være en fordel, at lakere om efteråret eftersom der er færre temperatur udsving, mindre pollen og insekter i luften. Man kan starte med eksempelvis 6 lag om efteråret og 6 om foråret etc.

Vådslibningen kan foretages efter egen vurdering mellem lagene med vådslibepapir P240 el. P400 med EVO Basic Oil. Behovet for vådslibning afgøres dels af støvmængden i lokalet hvor der lakeres, men også dine evner som lakør. Kombinationen af et støvfrit lokale og god påstrykning vil betyde færre vådslibninger.

Din lak slides ikke bare af sko og sollys, men også af det aggressive miljø, som skabes af trafikken og specielt diesel udstødning. Regnen gøres syreholdig og det tager hårdt på lak overflader, hvilket ofte ses ved, at disse bliver matte. Om det lakerede træ holdes rent med vask holder glansen således meget længere. Brug eventuelt en god voks shampoo ved vask! Skulle glansen i lakken over årene blive mat, så kan du med fordel vådslibe lakken og lægge et nyt lag. Dette skulle gøre at din lak igen skinner som nylakeret. En proces som ikke kræver mere arbejde end at vokse og buffe en gel coat overflade.

Om disse retningslinier følges fås et professionelt resultat som kan nydes i mange år ud fremtiden, uden at man behøver bekymre sig om blegning, unødigt skrabning og slibning. Blegningen og gulningen er stoppet.

Produktet forhandles gennem vore repræsentanter eller direkte fra vores hjemmeside. Vi ser frem til din henvendelse.

Med venlig hilsen UV-TECH  
Holdet.



url: [www.uv-tech.net](http://www.uv-tech.net) - tlf: +45 28 12 48 88 - email: [info@uv-tech.net](mailto:info@uv-tech.net)